



M7V

FABRICANT DE MENUISERIES PVC ET ALU

LES PORTES DE GARAGE

Battantes & Enroulables



L'entreprise M7V : Le spécialiste Français du sur-mesure

L'entreprise M7V, c'est avant tout une équipe et un savoir-faire au service de l'amélioration de l'habitat. Forte de 45 ans d'expérience et spécialisée dans l'ensemble des fermetures, M7V fabrique dans les Hauts-de-France des menuiseries et fermetures en Aluminium et PVC.

Reconnue d'une qualité inégalée, la gamme s'étend de la fenêtre PVC avec sa palette unique de 70 coloris, à la fenêtre Aluminium et sa ligne de laquage intégrée, en passant par le volet roulant, les volets battants, les portes d'entrées, les baies vitrées, les portes de garage et les portails.


Retrouvez l'ensemble de la gamme sur le site www.m7v.fr

LES COULEURS

M7V vous propose une gamme complète de plus de 70 couleurs et tons bois, en finition lisse, veinée ou aluminium, pour combler toutes les envies.



Choisissez entre 3 aspects différents pour un rendu unique !




Finition lisse

Le film lisse offrira un aspect légèrement granuleux.



Finition veinée

Le film veiné offrira un aspect copiant l'esthétisme du bois.

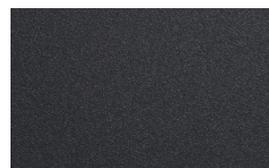

Finition aluminium

Le film aluminium offrira un aspect copiant l'esthétisme de l'aluminium.



La porte de garage personnalisable à l'isolation renforcée, idéale pour les plafonds bas.

A ouverture extérieure, elle libère totalement l'espace à l'intérieur. Nos portes de garage battantes PVC sont fabriquées sur mesure dans notre usine. Elles sont conçues pour votre confort et votre sécurité.

Robustes, nos portes de garage battantes sont en PVC renforcé, elles sont toutes munies de paumelles réglables et peuvent être équipées d'un seuil bas étanche en aluminium.

DESCRIPTIF TECHNIQUE :


- Profilés PVC 70 mm renforcés 100% acier galvanisé
- Système de serrure 5 points à rouleaux à relevage en deux vantaux
- Couleur de la quincaillerie : Noir / Blanc / Caramel / Imitation inox
- Avec ou sans seuil aluminium plat de 20 mm à rupture thermique
- Crémone à translation pompier sur le semi fixe : Blanc ou Noir
- Ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur en deux vantaux
- Panneaux de remplissage plein, lisse, rainuré, mouluré ou vitré, avec ou sans petit bois
- Double béquille à relevage
- Hauteur de vitrage maximum : 200
- Largeur maximum : 2500
- Hauteur maximum : 2200

En option :

- Cylindre de sécurité
- Paumelle réglables en applique 3 Dimensions (3 ou 4 paumelle selon la dimension de la porte), 4 paumelles par vantail

- Panneaux lisses :
Épaisseur d'un panneau de 28 mm :
- 1,5 mm PVC
- 25 mm mousse XPS haute densité
- 1,5 mm PVC






LE VITRAGE THERMIQUE (en standard) (4/16/4)


Pour un plus grand confort et profiter d'économies d'énergie en limitant la déperdition de chaleur, nos fenêtres sont équipées en standard d'un double vitrage thermique nouvelle génération de type 4-16-4 intercalaire Warm Edge faiblement émissif à gaz argon ($U_g=1.1$), aux performances thermiques remarquables. Nous proposons de nombreux vitrages respectant, selon vos besoins, les différents niveaux de performances acoustiques, thermiques et sécurité.

Le saviez-vous ? La performance thermique optimale est atteinte pour un intercalaire de 16 mm !




LE VITRAGE SÉCURITÉ (44²/16/4)

Les vitrages sécurité sont composés de 2 vitrages collés entre eux par un ou plusieurs films PVB (PolyVinylButyral). Il constitue ainsi un efficace retardateur d'effraction.



LE VITRAGE ACOUSTIQUE (10/16/4)

Le confort acoustique de l'habitat contribue largement à la création d'un environnement intérieur apaisant. La performance acoustique d'un vitrage se mesure avec un coefficient d'affaiblissement sonore en décibels. Elle est directement liée à l'épaisseur des vitrages. Un vitrage 10-16-4 permet d'obtenir une performance de 34 à 36 dB.



LE TRIPLE VITRAGE (4/12/4/16/4)

Le triple vitrage est la solution idéale pour l'isolation thermique des maisons basse consommation ou passives. Il est composé de 3 vitres espacées par 2 lames remplies d'air ou d'argon. Cet assemblage lui confère une excellente performance thermique. A privilégier sur les façades Nord.

D'autres compositions de vitrages sont possibles en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à nous consulter.

• L'intercalaire



Selon la teinte de votre menuiserie PVC, vous pouvez opter pour l'intercalaire Warm Edge noir (de base pour les menuiseries de couleur) ou blanc (pour les menuiseries blanches).


• Certification



La certification Cekal garantit pendant dix ans les performances thermiques, acoustiques et de sécurité d'un vitrage isolant, feuilleté ou trempé installé sur une menuiserie.

• Les petits bois intégrés

Nos vitrages peuvent être équipés de petits bois incorporés : blanc, laiton, plomb, unicolor, bicolore (une face extérieure couleur, une face intérieure blanc), de 10, 18, 26 ou 45 mm).

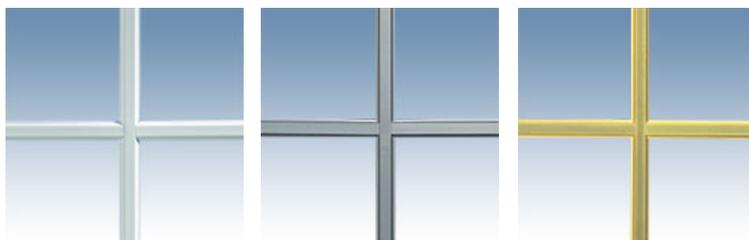

Blanc 10 mm

Plomb 10 mm


Laiton 10 mm



Blanc 18 mm

Blanc 26 mm

Blanc 45 mm

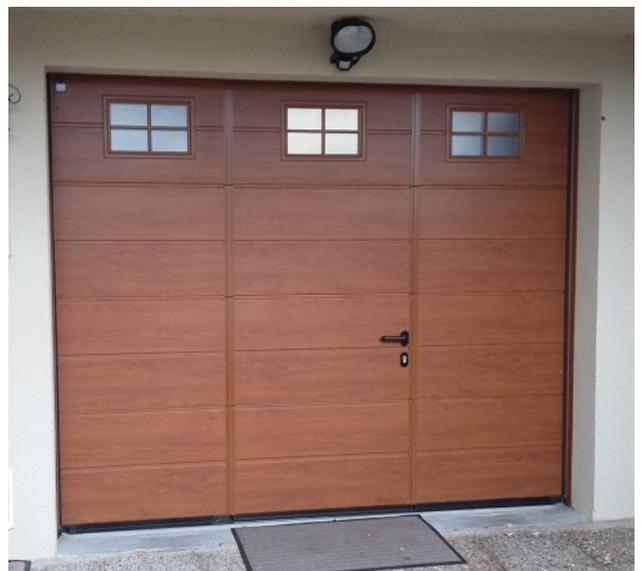

• Les vitrages décoratif

Nous vous proposons différents vitrages décoratifs :



SABLÉ



DÉPOLI ACIDE



DELTA CLAIR



DELTA MAT



BAMBOU CLAIR



STOPSOL CLAIR



STOPSOL ARGENT



STOPSOL BRONZE




GRANITÉ (G200)



CHINCHILLA



POLAR

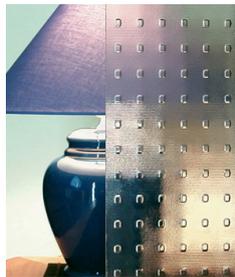

MASTER CARRE





Porte enroulable lames de 77 et coffre blanc 9016

La porte de garage enroulable offre la solution adéquate en toutes circonstances. Elle se présente sous la forme d'un gros coffre de volet roulant qui se pose en applique intérieure sur le linteau. En cas de linteau réduit, elle peut également être posée à l'extérieur.

Caractéristiques techniques :

- **Deux hauteurs de coffre***:

- 250 mm (hauteur max sous coffre 2400 mm)
 - 300 mm (hauteur max sous coffre 2850 mm)
- (*selon le type de lames)



- **Deux types de lames :**

- Lame 55 mm avec coulisse de 75 mm
- Lame de 77 mm* avec coulisse de 100 mm




**Uniquement avec le coffre de 300 mm*

Nous proposons également la lame hublot qui laisse passer la lumière dans votre garage.



La porte de garage enroulable offre un espace de stationnement maximal, aussi bien à l'intérieur que devant le garage. L'espace sous plafond demeure totalement dégagé et donc utilisable par exemple pour des éclairages ou comme espace de rangement supplémentaire.

En rénovation, peu importe que l'ouverture soit rectangulaire ou oblique, qu'elle ait un arc bombé ou en plein cintre, la porte de garage enroulable s'adapte à toutes les formes.

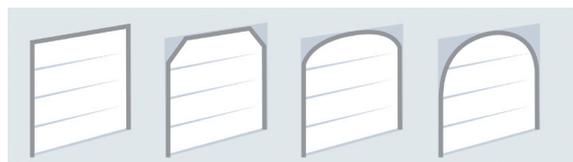

LES COULEURS

Pour garantir une intégration harmonieuse à votre habitat, la porte enroulable se décline en plusieurs coloris ou imitation bois.



Blanc trafic - RAL 9016



Ivoire clair - RAL 1015



Brun sépia - RAL 8014



Vert mousse - RAL 6005



Gris agate - RAL 7038



Gris argent - RAL 9006



Brun argile - RAL 8003*




Chêne doré*

D'autres coloris sont disponibles sur demande.

*Avec un tablier chêne doré, le coffre, les coulisses et la lame finale sont en RAL 8003.

M7V vous propose 3 solutions en fonction de vos souhaits et de la législation :

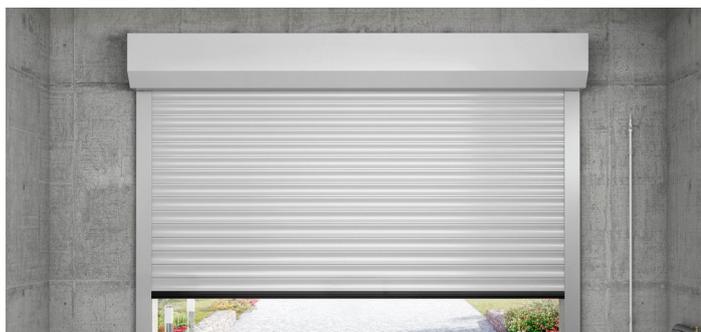

La plus simple : Porte de garage en zone privée - Manœuvre semi-automatique

Son fonctionnement impose à la personne d'être à vue de la porte lors de la manœuvre de descente, pour être en conformité avec la norme.

La descente se fait par pression maintenue sur la touche de la télécommande.
La montée se fait automatiquement par simple pression sur la touche de la télécommande.

Cette porte est équipée de base avec :

- Motorisation avec manœuvre de secours*
- Système pare-chute
- Télécommande 2 canaux



En option :

- Télécommande 2 canaux supplémentaire

La sécurité : Porte de garage en zone privée - Manœuvre automatique

Cette porte est équipée d'une barre palpeuse qui assure la sécurité en cas d'obstacles.

La montée et la descente se font par simple pression sur la touche de la télécommande ou du bouton poussoir.

Cette porte est équipée de base avec :

- Motorisation avec manœuvre de secours*
- Système pare-chute
- Barre palpeuse radio
- Télécommande 2 canaux



En option :

- Feu clignotant
- Photo cellules
- Contacteur à clé en saillie ou encastré
- Digicode radio
- Télécommandes 2 ou 4 canaux supplémentaires

L'absolu : Porte de garage en zone publique

Cette porte est conforme à l'ouverture directe sur la zone publique.

La montée et la descente se font par simple pression sur la touche de la télécommande ou du bouton poussoir.

Feu clignotant et photocellules obligatoires pour être en conformité avec la norme.

Cette porte est équipée de base avec :

- Motorisation avec manœuvre de secours*
- Système pare-chute
- Barre palpeuse radio
- Feu clignotant
- Photo cellules
- Télécommande 2 canaux



En option :

- Télécommandes 2 ou 4 canaux supplémentaires
- Contacteur à clé en saillie ou encastré
- Digicode radio

**Tous nos moteurs sont équipés d'une manœuvre de secours vous permettant d'assurer l'ouverture de votre porte de garage en cas de panne de courant, à l'aide d'une manivelle (fournie par nos soins).*



M7V

FABRICANT DE MENUISERIES PVC ET ALU

391

COLLABORATEURS



PLUS DE

45 ans

D'EXPÉRIENCE



20 000 m²

DE SURFACE
DE PRODUCTION



UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE

45 M€

EN 2023



48 000

MENUISERIES
FABRIQUÉES PAR AN



03 59 61 55 55

www.m7v.fr

LA QUALITÉ SUR MESURE

