

Les classiques dans un aspect esthétique intemporel

Portes basculantes en acier avec motifs à rainures

La porte basculante, avec rainures linéaires verticales ou horizontales, séduit les clients par son aspect esthétique toujours actuel.


Une qualité de matériaux haut de gamme synonyme de longévité et de protection anti-corrosion durable.



Portes en acier - Les motifs




Motif 825




Motif 825 avec design asymétrique 500S
Rainures horizontales en acier, blanc trafic, RAL 9016

Motif 825




Rainures horizontales en acier, blanc trafic, RAL 9016

Motif 822




Existe avec parements inox, nous consulter
Rainures verticales en acier, blanc trafic, RAL 9016

Motif 984




Rainures verticales en acier, blanc trafic, RAL 9016

Motif 985



Rainures horizontales en acier, blanc trafic, RAL 9016

Motif 902*

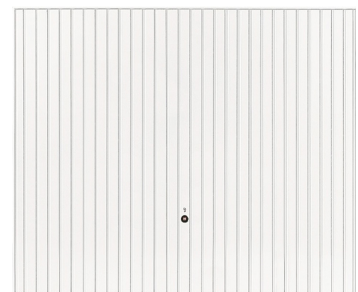


Rainures verticales en acier

• Les couleurs

COULEUR STANDARD



COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

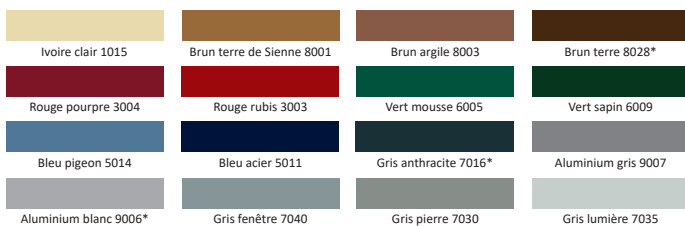

COULEURS TENDANCES



PRÈS DE 200 COULEURS RAL**



TONS BOIS DECOGRAIN



*A l'exception des couleurs perlées, luminescentes et métallisées.
** Sur motifs 822, 825 et 902 uniquement.

D'autres motifs sont disponibles, contactez votre Technico-Commercial.

De manière générale, les portes sont de couleur identique à l'extérieur et à l'intérieur. Le cadre dormant est livré de série en version galvanisé sans revêtement d'apprêt.

2 MODÈLES DE MOTORISATION HÖRMANN

PROMATIC

Le modèle de base avec la qualité supérieure Hörmann

- Vitesse d'ouverture : jusqu'à 20 cm/s*
- Effort de pointe : 750 N
- Déverrouillage de secours
- Force de traction et de poussée : 600 N
- Module d'éclairage 10 LED



Largeur de porte :
jusqu'à 3250 mm

- 2 émetteurs HSE 4 BS à 4 canaux de série, surface structurée noire avec extrémités chromées
- Interrogation de la position de porte
- Consommation électrique en veille inférieure à 1 watt
- Double automatisme d'arrêt dans les sens Ouvert et Fermé
- Arrêt sur obstacle
- 1 bouton poussoir filaire IT 1B-1

SUPRAMATIC

La motorisation rapide aux nombreuses fonctions additionnelles

- Vitesse d'ouverture : jusqu'à 22 cm/s*
- Effort de pointe : 800 N
- Déverrouillage de secours
- Force de traction et de poussée : 750 N
- Module d'éclairage 20 LED



Largeur de porte :
jusqu'à 5000 mm

- 2 émetteurs HSE 4 BS à 4 canaux de série, surface structurée noire avec extrémités chromées
- Consommation électrique en veille inférieure à 1 watt
- Double automatisme d'arrêt dans les sens Ouvert et Fermé
- Récepteur Bluetooth intégré permettant de piloter la porte via l'appli Smartphone BlueSecur Hörmann
- Arrêt sur obstacle
- 1 bouton poussoir filaire IT 1B-1

LES ACCESSOIRES



PGTEL99003 Noir brillant
PGTEL04001 Blanc brillant
Sur demande
Noir mat

Émetteur HS 5 BS
4 touches de fonction, plus 1 touche d'interrogation
Surfaces :
• Brillante noire ou blanche
• Structurée noire mate



PGTEL99006

Émetteur HS 4 BS
4 touches de fonction,
surface structurée noire mate



PGTEL99007

Émetteur HS 1 BS
1 touche de fonction,
Surface structurée noire mate



PGTEL99012

Émetteur HSE 1 BS
1 touche de fonction, œillet pour porte-clés inclus
Surface structurée noire mate



PGTEL99013



PGTEL99014

Émetteur HSE 4 BS
4 touches de fonction, œillet pour porte-clés inclus
Surface structurée noire mate avec extrémités chromées ou synthétiques



PGTEL99005

Émetteur HSZ 1BS
1 touche de fonction pour logement dans allume-cigare



PGTEL99008 Aluminium
PGTEL99009 Chromé



Émetteur HSD 2-A BS
Design alu, 2 touches de fonction, également utilisable comme porte-clés



PGTEL99010

Émetteur HSP 4 BS
4 touches de fonction, avec verrouillage électronique de touche, anneau porte-clés inclus



PGCLA99002

Clavier à code sans fil FCT 3 BS
Pour 3 fonctions, avec touches rétroéclairées, montage encastré ou en applique possible. Boîtier synthétique en gris lumière RAL 7040



PGCLA99003

Clavier à code sans fil FCT 10 BS
Pour 10 fonctions, avec touches éclairées et clapet de protection.



PGCLA99004

Lecteur d'empreinte digitale sans fil FFL 25 BS.
Pour 2 fonctions, jusqu'à 25 empreintes digitales, avec couvercle rabattable, montage encastré ou en applique possible. Boîtier synthétique laqué en aluminium blanc RAL 9006.