

VISION



Chaque gamme bénéficie d'un avis technique.
 Numéro DTA : 6/16-2345_V6

Dimensions maximales selon le type d'ouvrant :

Avec ouvrant de fenêtre 48 mm (LxH) :

- > Pour un châssis 1 vantail OFB : 450x2300 / 600x2200 / 700x2100 / 850x2050 / 950x2000 / 1000x1950 / 1300x1850 / 1400x1500
- > Pour un châssis 2 vantaux OF (LxH) : 800x2300 / 900x2200 / 1100x2100 / 1300x2000 / 1500x1900 / 1900x1800

Avec ouvrant de fenêtre 60 mm (LxH) :

- > Pour un châssis 1 vantail OFB : 600x2500 / 700x2350 / 850x2300 / 950x2200 / 1100x2150 / 1150x2100 / 1350x2050 / 1500x2000
- > Pour un châssis 2 vantaux OF (LxH) : 1100x2400 / 1200x2300 / 1400x2200 / 1700x2100 / 1900x2000

Thermique	Uw = 1.3 W/m ² .K avec un double vitrage Ug = 1.1 W/m ² .K Uw = 1.1 W/m ² .K avec un triple vitrage Ug = 0.8 W/m ² .K Uw = 0.94 W/m ² .K avec un triple vitrage Ug = 0.6 W/m ² .K
Acoustique	Rw = 41 (-2,-4) dB (vitrage 44 ² /12/10 silence)
AEV*	A*4 E*7B V*C2 (Air Eau Vent)


SCHÜCO

Profils Schüco®



*Selon Avis Technique, sur dimensions.

NF Profilsés



M7V LA GAMME VISION

La fenêtre délicate aux formes galbées

La fenêtre Vision garantit **confort, performance et légèreté**.

Ses formes galbées lui confèrent une allure résolument moderne et soulignent le contour de la fenêtre. Elles permettent aussi naturellement d'évacuer l'eau vers l'extérieur du dormant.


Avec son ouvrant de 48 mm, cette fenêtre discrète et élégante offre un important clair de vitrage.

Équipée de profilés à **6 chambres d'isolation**, elle assure une **isolation thermique optimale**, bénéficie d'un **excellent coefficient AEV** et garantit une **fiabilité technique** constante dans le temps.




Côté technique

- Dormant Schüco de 70 mm / 5 chambres d'isolation
- Ouvrant Schüco de 80 mm / 6 chambres d'isolation
- Renforts métalliques galvanisés dans les cadres ouvrants et dormants
- Double joint de frappe pour une parfaite étanchéité
- Quincaillerie Schüco Variotech
- Couleurs disponibles en page 3

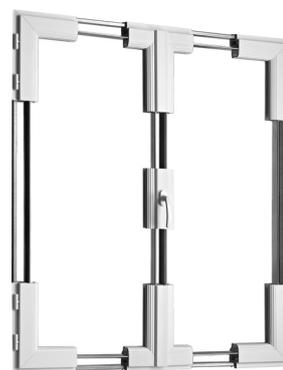

> *Battement central*

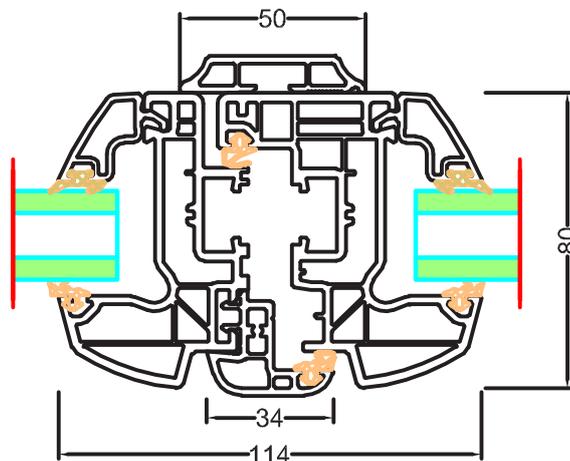

• Le type de parclosse


M7V vous propose **3 types de parcloses intérieures** :



Arrondie



Droite



Moulurée

• Solidité renforcée

Nous avons fait le choix d'équiper systématiquement nos fenêtres d'un renfort total en acier dans les dormants et les ouvrants, le seul matériau capable d'assurer une rigidité optimale.

Cela permet :

- D'avoir une tenue à la pose de votre dormant
- D'assurer une rigidité de l'ouvrant et donc, d'éviter les dérèglages dans le temps et de renforcer la sécurité.