


# PRESTIGE

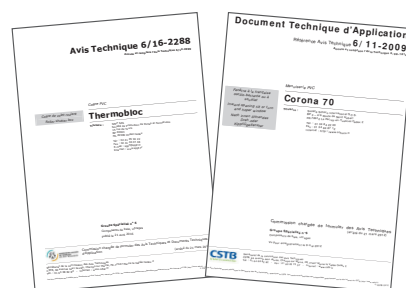

Chaque gamme bénéficie d'un avis technique.  
Numéro DTA : 6/16-2345\_V6

## Dimensions maximales selon le type d'ouvrant :

### Avec ouvrant de fenêtre 48 mm (LxH) :

> Pour un châssis 1 vantail OFB : 450x2300 / 600x2200 / 700x2100 / 850x2050 / 950x2000 / 1000x1950 / 1300x1850 / 1400x1500

> Pour un châssis 2 vantaux OF (LxH) : 800x2300 / 900x2200 / 1100x2100 / 1300x2000 / 1500x1900 / 1900x1800

### Avec ouvrant de fenêtre 60 mm (LxH) :

> Pour un châssis 1 vantail OFB : 600x2500 / 700x2350 / 850x2300 / 950x2200 / 1100x2150 / 1150x2100 / 1350x2050 / 1500x2000

> Pour un châssis 2 vantaux OF (LxH) : 1100x2400 / 1200x2300 / 1400x2200 / 1700x2100 / 1900x2000

<b>Thermique</b>	Uw = 1.3 W/m <sup>2</sup> .K avec un double vitrage Ug = 1.1 W/m <sup>2</sup> .K Uw = 1.1 W/m <sup>2</sup> .K avec un triple vitrage Ug = 0.8 W/m <sup>2</sup> .K
<b>Acoustique</b>	Rw = 41 (-2,-4) dB (vitrage 44 <sup>2</sup> /12/10 silence)
<b>AEV*</b>	A*4 E*7B V*C2 (Air Eau Vent)

# SCHÜCO


Profils Schüco®



NF Profilés

\*Selon Avis Technique, sur dimensions.





# M7V LA GAMME PRESTIGE

La fenêtre élégante aux formes douces et arrondies

La fenêtre Prestige garantit **confort, durabilité et élégance.**

Ses formes douces et arrondies allègent visuellement les masses vues des ouvrants.


Disponible avec deux hauteurs d'ouvrants de 60 mm et de 48 mm semi-affleurants, cette fenêtre discrète et élégante répond à la fois aux projets modernes et classiques.

Équipée de profilés à **6 chambres d'isolation**, elle assure une **isolation thermique optimale**, bénéficie d'un **excellent coefficient AEV** et garantit une **fiabilité technique** constante dans le temps.




## Côté technique


- Dormant Schüco de 70 mm / 5 chambres d'isolation
- Ouvrant Schüco semi-affleurant de 78 mm / 6 chambres d'isolation
- Renforts métalliques galvanisés dans les cadres ouvrants et dormants
- Double joint de frappe pour une parfaite étanchéité
- Quincaillerie Schüco Variotech
- Attention, cette fenêtre n'est pas disponible dans toutes les couleurs. Merci de nous consulter.

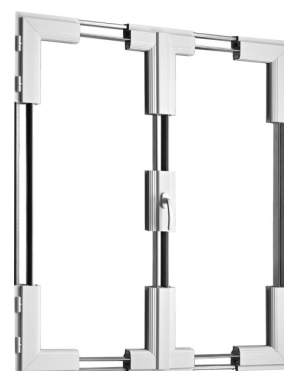

> *Battement central ouvrant de 48 mm*

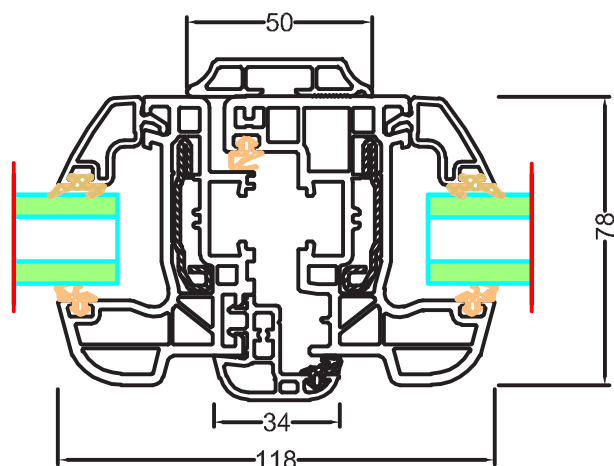

> *Battement central ouvrant de 60 mm*

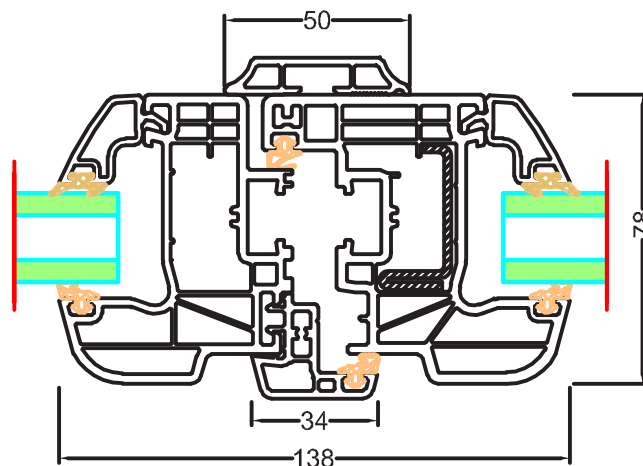

### • Le type de parclosé


M7V vous propose **3 types de parcloses intérieures** :



Arrondie



Droite



Moulurée

### • Solidité renforcée

Nous avons fait le choix d'équiper systématiquement nos fenêtres d'un renfort total en acier dans les dormants et les ouvrants, le seul matériau capable d'assurer une rigidité optimale.

Cela permet :

- D'avoir une tenue à la pose de votre dormant
- D'assurer une rigidité de l'ouvrant et donc, d'éviter les dérèglages dans le temps et de renforcer la sécurité.